RX GROUP

INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Gama I & A

Nowoczesne rozwiązania do aranżacji przestrzeni biurowej

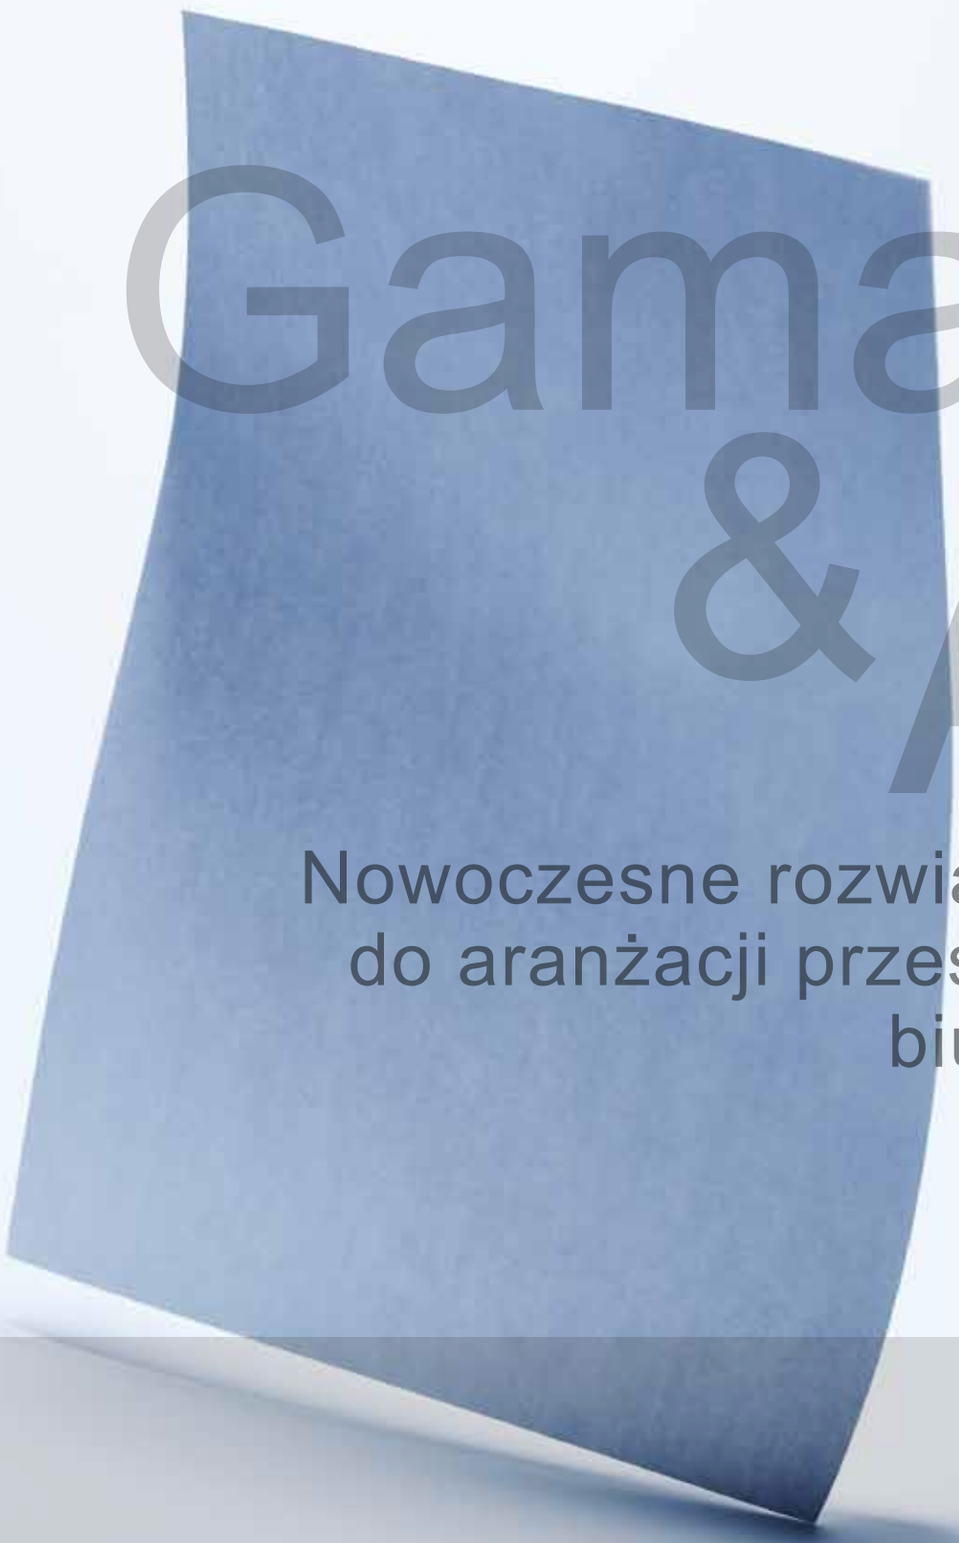

Clipper

PROFILE do ścian SYSTEMOWYCH

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 1 04/11/14 15:37

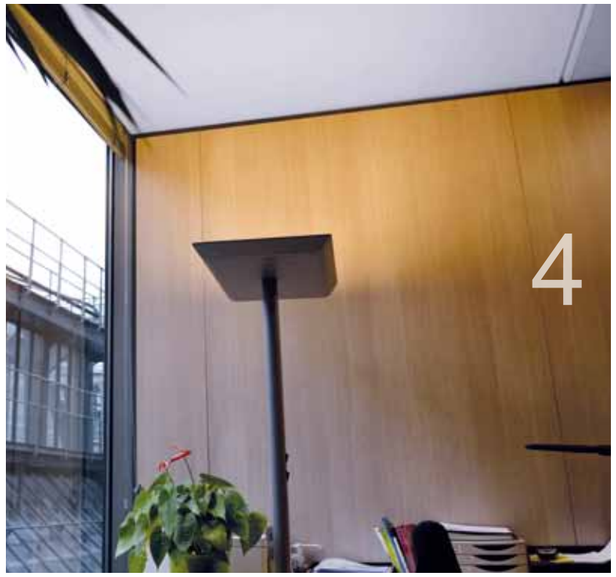
4

Zabudowa

i-nov/ PEŁNA

System ścian działowych pełnych z łączeniem bezszprosowym pionowym

10

Zabudowa

i-nov/ SZKLANA

System ścian działowych szklanych z łączeniem bezszprosowym pojedyncze lub podwójne szklenie

Zabudowa

i-7/ MIESZANA

System ścian działowych w układzie mieszanym. Panel szklany łączony profilem z panelem pełnym w poziomie

14-25

Zabudowa

i-fiL/ PEŁNA

System ścian działowych pełnych z łączeniem profilowym pionowym

26
/Zabudowa

32

Zabudowa

i-9/PEŁNA

System ścian działowych pełnych z łączeniem profilowym poziomym

44

Zabudowa

A/SZKLANA

System ścian działowych szklanych łączonych bezszprosowym
Pojedyncze szklenie

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 2-3 04/11/14 15:37

RX GROUP
INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

System ścian działowych z
łączeniem bezszprosowym pionowym

i-nov

Nieograniczone przestrzenie

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 4-5 04/11/14 15:37

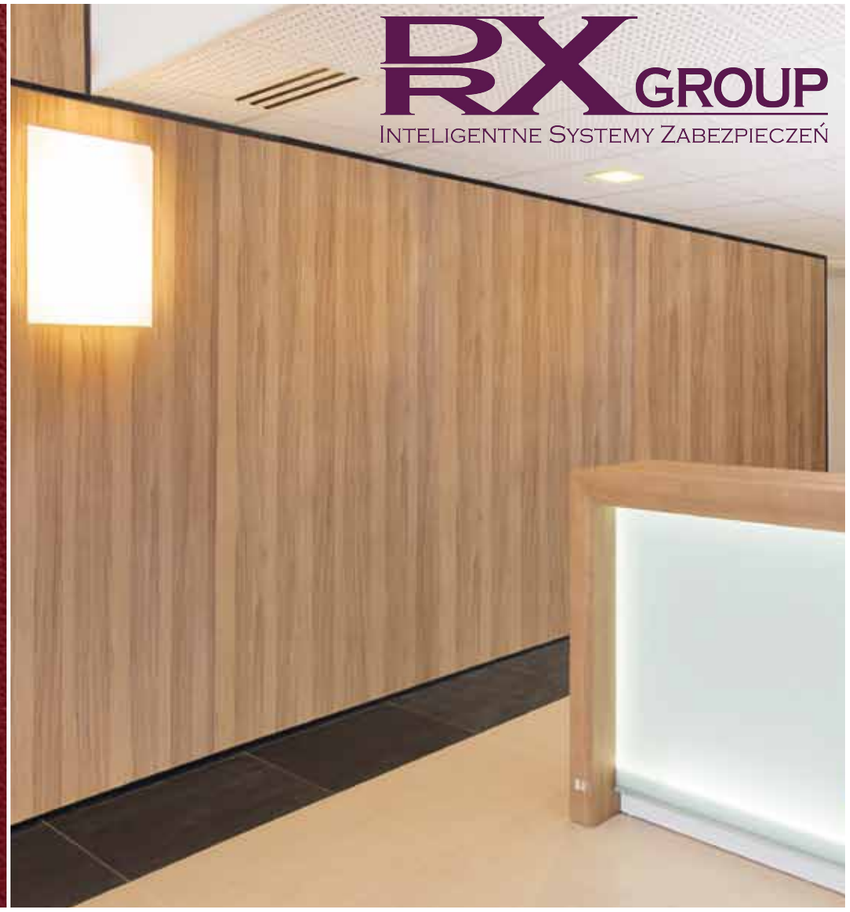

i-NOV/PEŁNA

System ścian działowych pełnych z łączeniem bezszprosowym pionowo

Innowacyjna propozycja w dziedzinie biurowych ścian działowych: możliwość tworzenia nieograniczonych powierzchni według własnego projektu.

Ścianki działowe Gama-I to system zrywający ze standardowym podejściem do ścian działowych zamkniętych w ramach, który pozwala na tworzenie nieograniczonych powierzchni. Bezszprosowe połączenie paneli pełnych to innowacyjne rozwiązanie w tej dziedzinie. Specjalne klipsy przytwierdzane do aluminiowej j konstrukcji nośnej o grubości 48 mm pozwalają na sprawny i szybki montaż. Kalibracja i wypoziomowanie paneli między sobą dokonuje się w naturalny sposób. Dowolność w wyborze różnych rodzajów wykończeń pozwala na odpowiednie dopasowanie powierzchni do środowiska pracy przy zachowaniu jednolitej linii estetycznej.

Parametry techniczne:

/ Ściana działowa o grubości 82 mm
/ Ościeżnica aluminiowa
/ Panele pełne GK gr. 13 mm o wykończonych krawędziach
/ Izolator akustyczny – wełna szklana o gr. 45 mm
/ Izolacyjność akustyczna 40 dB

Mocowanie metalowego klipsa na jednej krawędzi w celu połączenia bezszprosowego paneli pełnych o wykończonych krawędziach.

Łączenie panela szklanego z listwą maskującą.

Łączenie ościeżnicy aluminiowej z listwą maskującą.

Mocowanie metalowego klipsa na drugiej krawędzi w celu połączenia bezszprosowego paneli pełnych o wykończonych krawędziach.

Instalacja paneli w szynie.

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 6-7 04/11/14 15:37

RX GROUP
INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Zabudowa pełna,
łączenie bezszprosowe.
pokrycie skórzane Kuir.

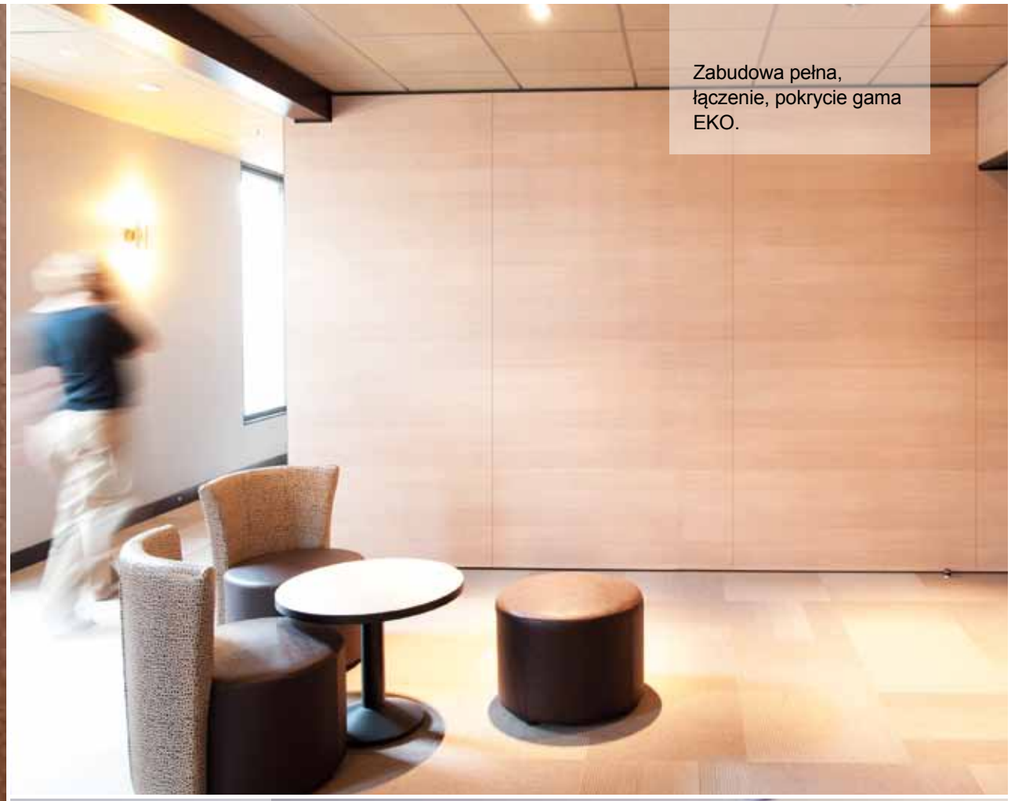

Zabudowa pełna,
łączenie, pokrycie gama
EKO.

Zabudowa pełna,
łączenie bezszprosowe,
pokrycie Vinyl.

i-nov/SZKLANA

System ścian działowych szklanych łączonych bezszprosowo

Pojedyńcze lub podwójne szklenie. Czyste linie. Światło. Nieograniczone przestrzenie.

Gama-i to kompletny i niezależny system aranżacji przestrzeni biurowej. Połączenie bezszprosowe pozwala na stworzenie ekskluzywnych wnętrz dla najbardziej wymagających. Panele szklane sięgające od podłogi do sufitu są łączone transparentną, systemową uszczelką. Największą zaletą tego rozwiązania jest jego modułowość i demontowalność. Uzupełnieniem są aluminiowe listwy elektryczne, w których schowane są przewody.

Parametry techniczne:

/ Ściana działowa o szerokości 82 mm
/ Szklenie pojedyncze lub podwójne bezpieczne (3.3.1, 4.4.1, 5.5.1, 6.6.1) lub hartowane (od 6 mm do 12 mm)
/ Izolacyjność akustyczna od 36 dB do 44 dB

Przekrój podwójnego przeszklenia z listwą elektryczną na przewody wysokiego i niskiego napięcia.

Przekrój podwójnego przeszklenia z zastosowaniem listwy elektrycznej.

Przekrój podwójnego przeszklenia na profilu.

Połączenie profilowe podwójnego przeszklenia z ościeżnicą drzwiową.

Przekrój pojedyńczego przeszklenia z listwą elektryczną na przewody wysokiego i niskiego napięcia.

Przekrój pojedynczego przeszklenia z zastosowaniem listwy elektrycznej.

Przekrój pojedynczego przeszklenia na profilu.

Połączenie profilowe pojedynczego przeszklenia z ościeżnicą drzwiową z zastosowaniem listwy elektrycznej.

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 10-11 04/11/14 15:38

RX GROUP
INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Gama-i zabudowa szklana, przeszklenie podwójne, barwione.

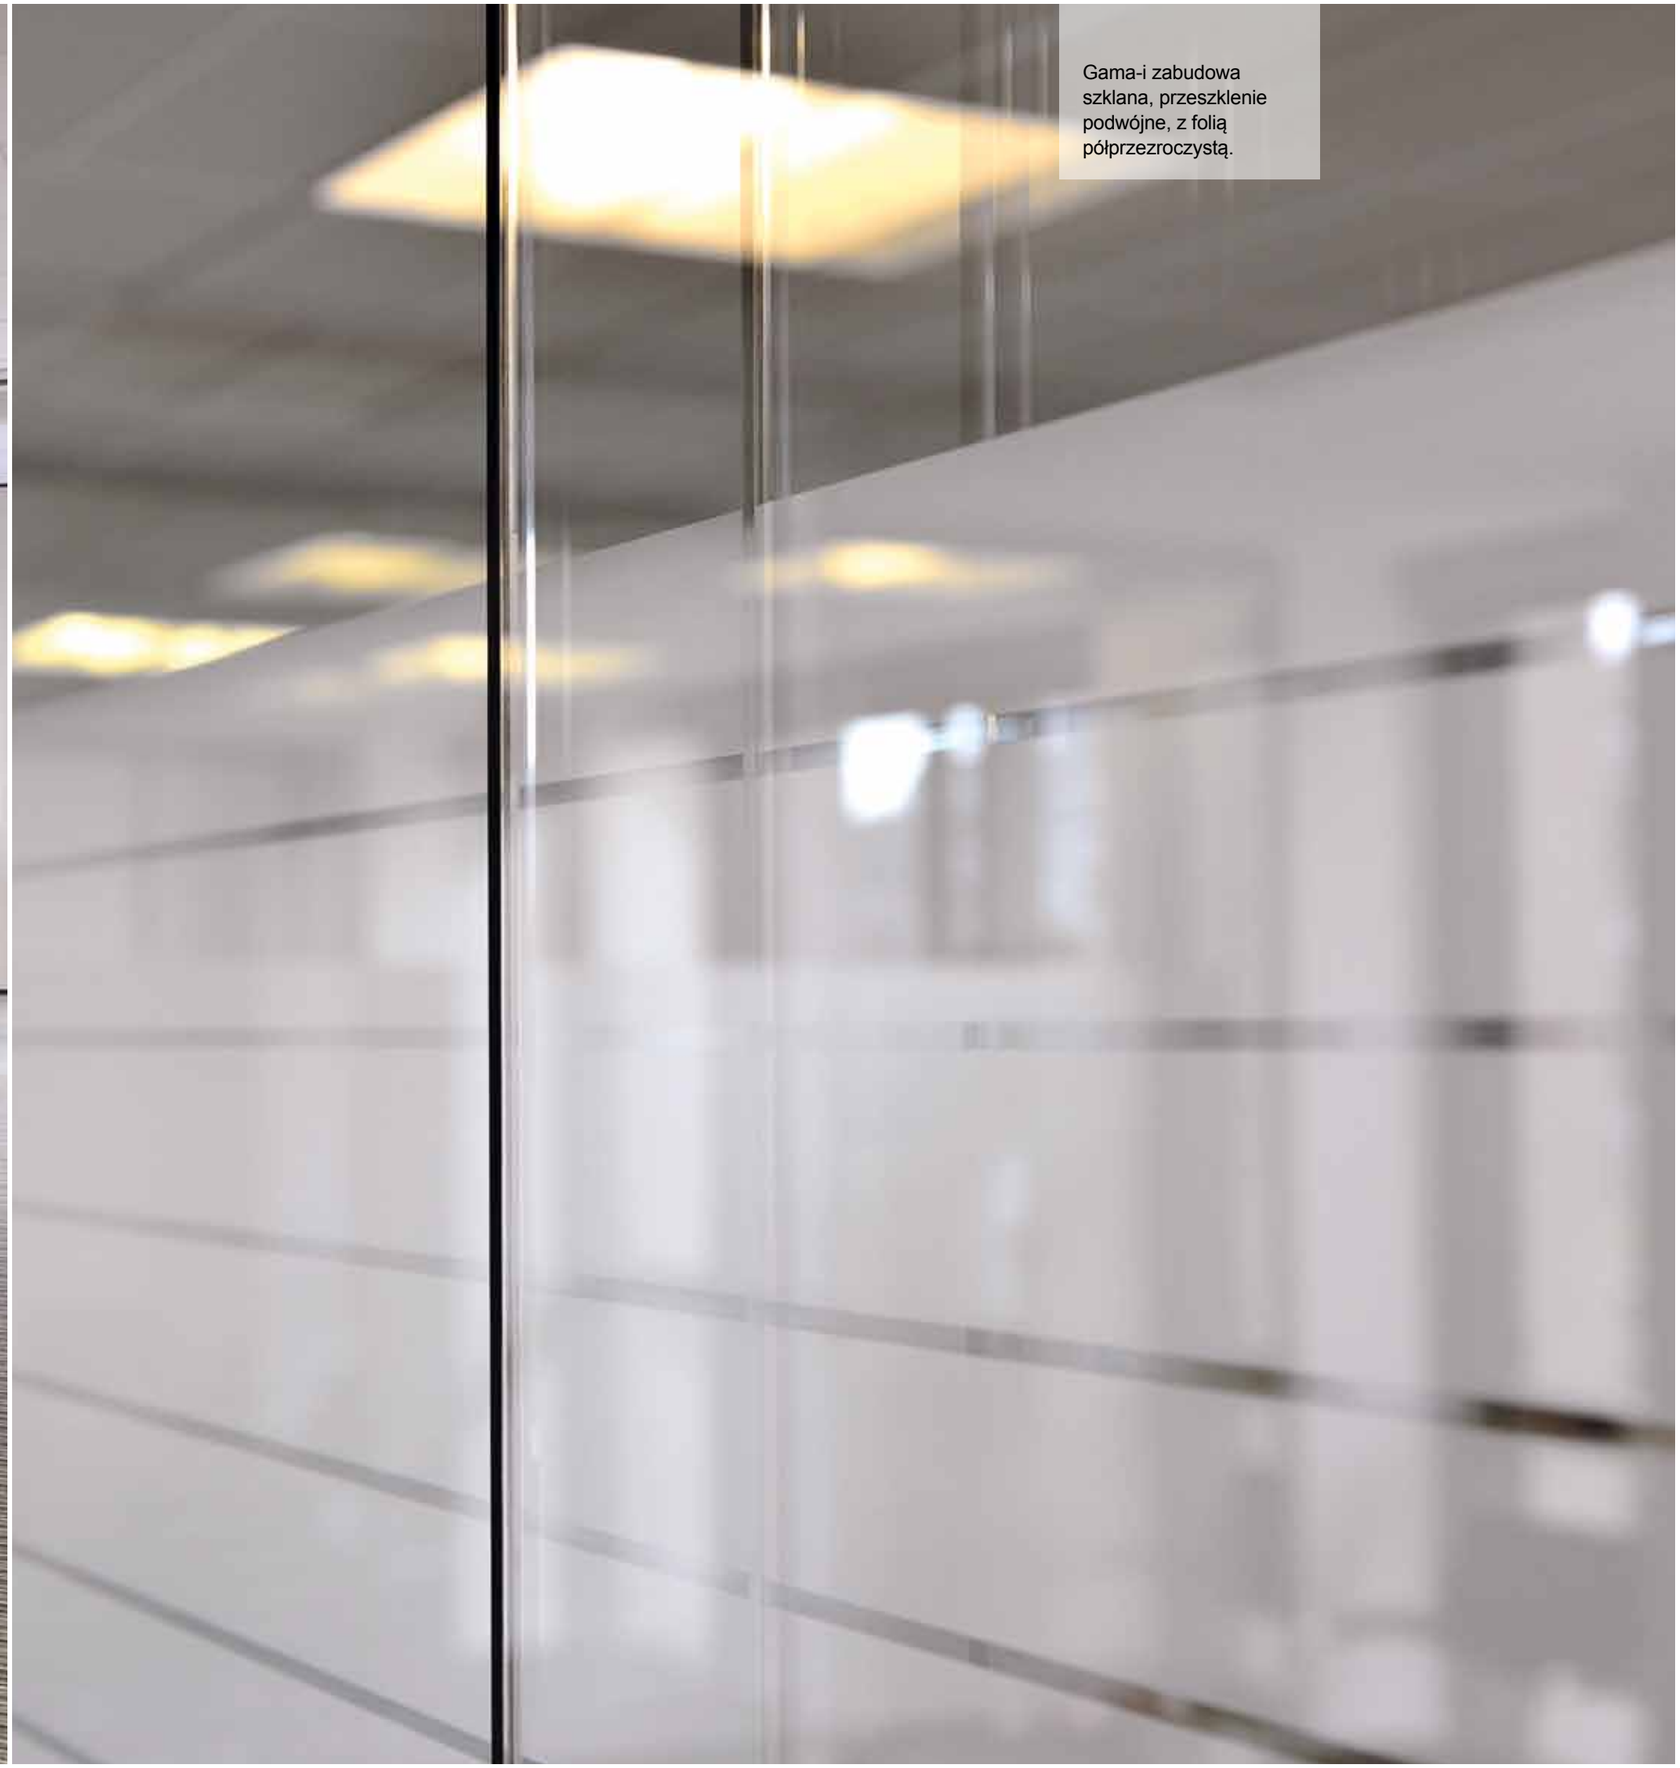

Gama-i zabudowa szklana, przeszklenie podwójne, z folią półprzezroczystą.

RX GROUP
INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Zabudowa pełna łączenie profilowe

i-7

Wysokie parametry akustyczne

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 14-15 04/11/14 15:38

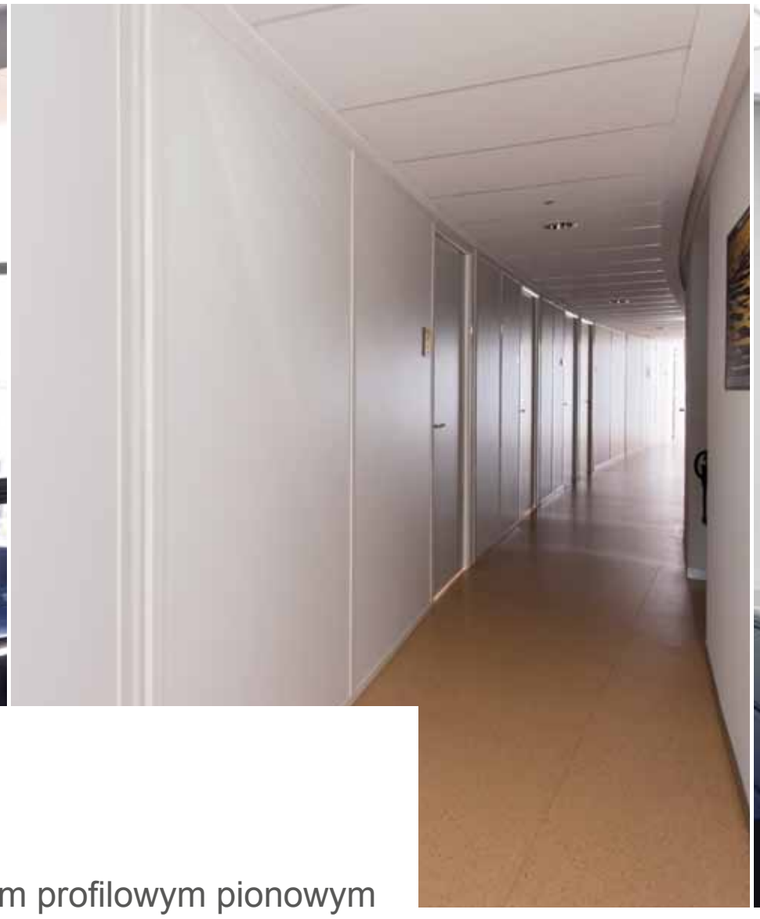

RX GROUP
INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

i-7/PEŁNA

System ścian działowych pełnych z połączeniem profilowym pionowym

System ścian działowych z wykończeniem standardowym zapewniający wyjątkowy komfort akustyczny.

Rozwiązanie proste i ekonomiczne.
Panele 13 lub 15 mm, dodatkowo wzmocnione warstwą izolacji akustycznej łączone są za pomocą profili o szerokości 37 mm i grubości 2,5 mm.
Zabudowa pełna umożliwia łączenie różnych kompozycji paneli o dowolnych wielkościach od podłogi do sufitu, a wszystko to w wyjątkowo estetycznej formie.

Parametry techniczne:
/ Ściana działowa o szerokości 82 mm
/ Płyty GK o gr. 13 lub 15 mm lub panel drewniany 15 mm
/ Pokrycie gama Coramine Eko, Polyrey
/ Izolacja wełna szklana o grubości 45 mm
/ Izolacyjność akustyczne od 41 dB do 48 dB

Panel GK 15 mm + wełna szklana 45 mm.

Panel GK 13 mm + łącznik + wełna szklana 45 mm.

Panel GK 13 mm + warstwa izolująca akustyczna + wełna szklana 45 mm.

Zainstalowanie paneli w szynie.

Połączenie profilowe z ościeżnicą drzwiową.

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 16-17 04/11/14 15:38

i-7/SZKLANA

System ścianek działowych szklanych z połączeniem profilowym

Pojedyncze lub podwójne panele szklane z połączeniem profilowym dzięki czemu uzyskujemy efekt oddzielnych powierzchni o regularnych podziałach.

Przeszklenia mocowane są w profilach aluminiowych ze wszystkich czterech stron. Możliwość zastosowania poziomych podziałów na szkle pozwala uzyskać ciekawy architektonicznie efekt regularnego ciągu szklanych powierzchni. W gamie-i zastosowano łączenia profilowe o szerokości 37 mm i grubości 2,5 mm.
Wybór rodzaju (Stadip, Silence) oraz grubości szkła (3.3.1, 4.4.2, 5.5.1, 6.6.2) decyduje o parametrach akustycznych oraz umożliwia personalizację miejsca pracy (transparentność, moty graficzne)
Przewody elektryczne niskiego i wysokiego napięcia zostały wmontowane w aluminiowe listwy elektryczne.

Parametry techniczne:

/ Ściana działowa o grubości 82 mm
/ Szklenie pojedyncze lub podwójne bezpieczne (3.3.1, 4.4.1, 5.5.1, 6.6.1) lub hartowane (od 6 mm do 12 mm)
/ Rodzaje szkła: przezierne, transparentne, matowe, z nadrukiem lub kolorowe
/ Izolacyjność akustyczna od 43 dB do 44 dB
/ Efekt naturalnego światła

Przekrój podwójnego przeszklenia z listwą elektryczną na przewody wysokiego i niskiego napięcia.

Przekrój podwójnego przeszklenia z zastosowaniem listwy elektrycznej.

Połączenie profilowe podwójnego przeszklenia z ościeżnicą drzwiową.

Przekrój pojedyńczego przeszklenia na profilu.

Przekrój pojedyńczego przeszklenia z listwą elektryczną na przewody wysokiego i niskiego napięcia.

Przekrój podwójnego przeszklenia na profilu.

Przekrój pojedynczego przeszklenia z zastosowaniem listwy elektrycznej.

Połączenie profilowe pojedynczego przeszklenia z ościeżnicą drzwiową z zastosowaniem listwy elektrycznej.

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 18-19 04/11/14 15:38

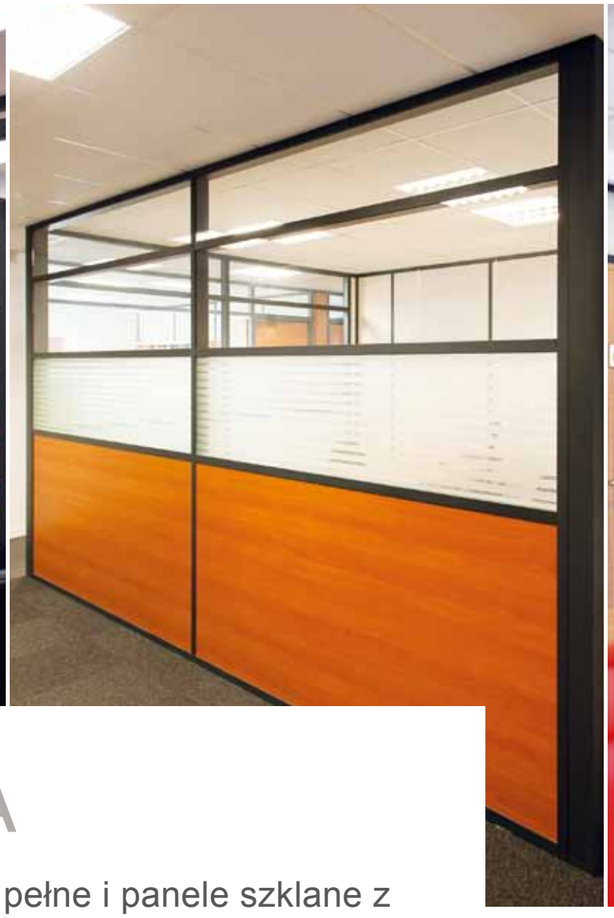

i-7/MIESZANA

System ścian działowych łączącej panele pełne i panele szklane z połączeniem profilowym

Zabudowa w układzie łączonym to możliwość łączenia paneli pełnych i szklanych.

Pozwala ona dobrze zorganizować przestrzeń projektowaną na konkretny wymiar, dzięki czemu uzyskujemy ergonomiczne, jasne i ekonomiczne biuro.

Panele pełne i szklane łączone są profilami aluminiowymi w poziomie.

Jest to rozwiązanie modułowe. W zależności od wymagań projektowanej.
Przestrzeni możliwe jest zastosowanie: układu panel od podłoża powyżej szkło do sufitu podwieszanego panel-szkło-panel szkło od podłoża powyżej panel do sufitu podwieszanego pomieszczenia.
Naprzemienne ustawienie paneli pełnych i szklanych sprzyja integracji personelu i rozwojowi nieformalnych metod komunikacji.

Parametry techniczne:

/ Ściana działowa o szerokości 82 mm
/ Szklenie pojedyncze bezpieczne (3.3.1, 4.4.1, 5.5.1, 6.6.1) lub hartowane (od 6 mm do 12 mm)
/ Warianty szkła do wyboru: przeźroczyste, półprzeźroczyste, matowe, z nadrukiem lub kolorowe
/ Płyty GK o gr. 13 lub 15 mm lub panel drewniany 15 mm
/ Pokrycie gama Coramine Eko, Polyrey
/ Izolacja wełna szklana o grubości 45 mm

Połączenie pełnego panelu z podwójnym panelem szklanym.

Połączenie poziome pełnego panelu z podwójnym panelem szklanym.

Połączenie pełnego panelu z pojedynczym panelem szklanym.

Połączenie poziome pełnego panelu z pojedynczym panelem szklanym.

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 20-21 04/11/14 15:38

RX GROUP
INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Zabudowa gama-i z podwójne szklenie, szkło przeźroczyste z wzorem w półprzeźroczyste pasy, konstrukcja w kolorze RAL 9005 (czerń).

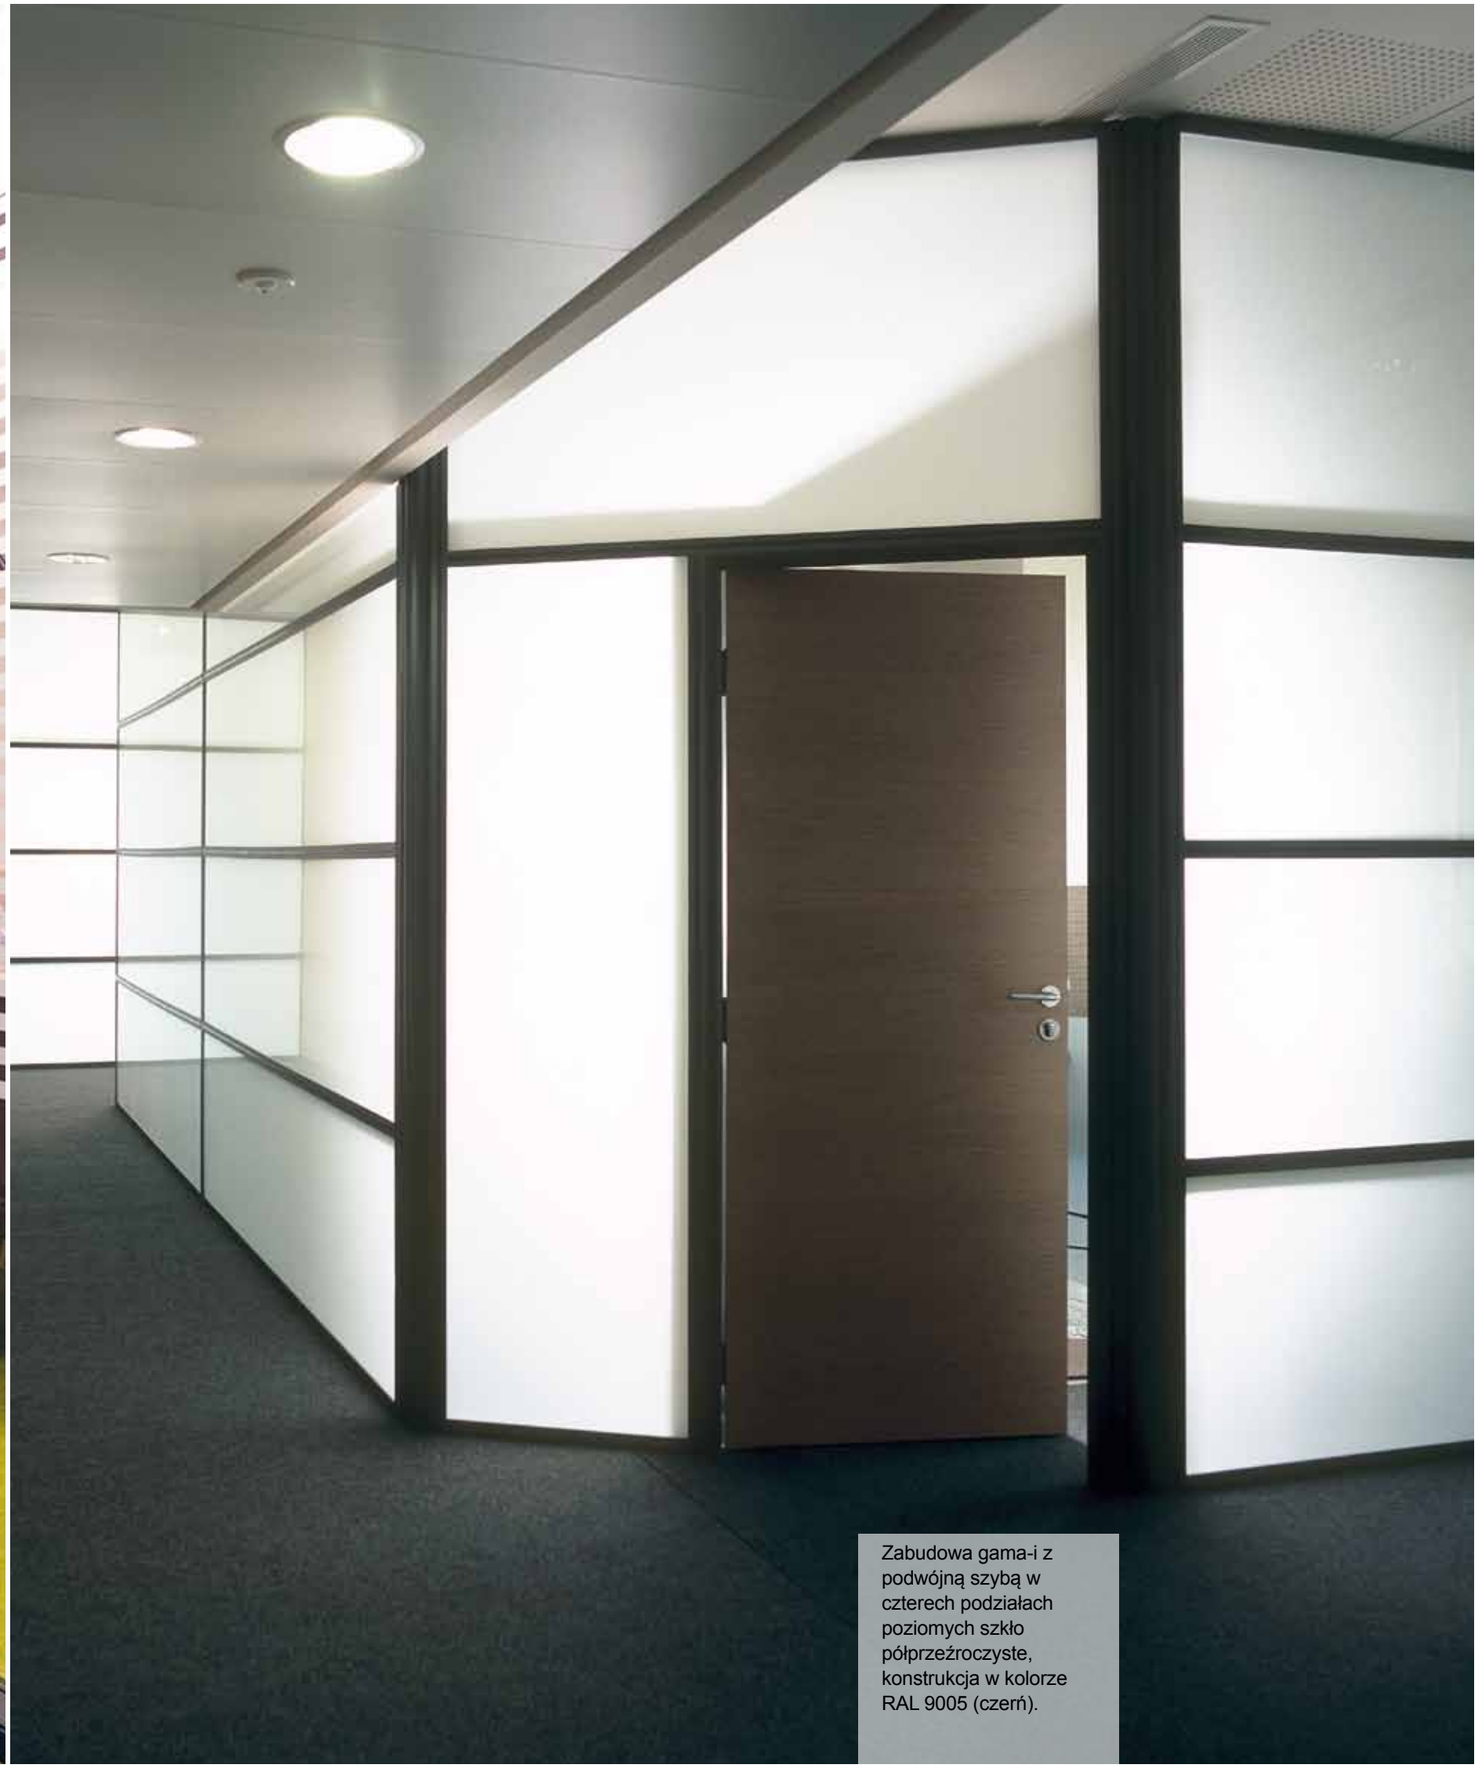

Zabudowa gama-i z podwójną szybą w czterech podziałach poziomych szkło półprzeźroczyste, konstrukcja w kolorze RAL 9005 (czerń).

RX GROUP

INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Zabudowa gama-i panel pełny konstrukcja i drzwi aluminiowe Ral 9006 Standard.

Zabudowa gama-i panel pełen oraz panel szklany, konstrukcja i drzwi aluminiowe w kolorze standardowym Grafit.

Zabudowa gama-i panel szklane podwójna szyba z żaluzjami, konstrukcja w kolorze standardowym grafitowym.

Zabudowa gama-i panel pełen ,konstrukcja i drzwi w kolorze standardowym Grafit panel drzwiowy z gamy EKO.

Zabudowa gama-i panel pełen konstrukcja w kolorze standardowym szarym 9006.

RX GROUP
INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

System ścian działowych łączonych bezszprosowo

i-fiL

Jednolitość i prostota

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 26-27 04/11/14 15:38

i-fiL / PEŁNA

System ścian działowych pełnych z łączeniem profilowym pionowym

Prawie niewidoczny, pionowy profil o głębokości 5 mm sprawia, że przestrzenie między panelami są niezwykle dyskretne, dzięki czemu całość ma prosty, jednolity, niezwykle dekoracyjny charakter.

Ścianki działowe pełne łączone profilowo w pionie to idealna propozycja dla architektów i projektantów wnętrz. Widoczne są jedynie listwy podłogowe i sufitowe. Montaż odbywa się z wykorzystaniem aluminiowych klipsów, dzięki czemu jest prosty i szybki. Może być wykonywany z jednej lub z dwóch stron ścianki. Estetyka i precyzja.

Parametry techniczne:
/ Ścianka działowa o szerokości 82 mm
/ Panel drewniany 15 mm
/ Izolacja z wełny szklanej o grubości 45 mm
/ Izolacyjność akustyczna 39 dB

Połączenie profilowe z panelem szklanym.

Połączenie bezszprosowe paneli pełnych.

Połączenie profilowe z ościeżnicą drzwiową.

Montaż paneli w profilu dolnym.

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 28-29 04/11/14 15:38

Zabudowa pełna gama-i w połączeniu z zabudową szklaną podwójna szyba barwiona, konstrukcja w kolorze standardowym grafit, panele drewniane wukładzie pionowym.

RX GROUP
INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

RX GROUP
INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

System ścian działowych pełnych z łączeniem profilowym poziomym

i-9

w rytmie natury

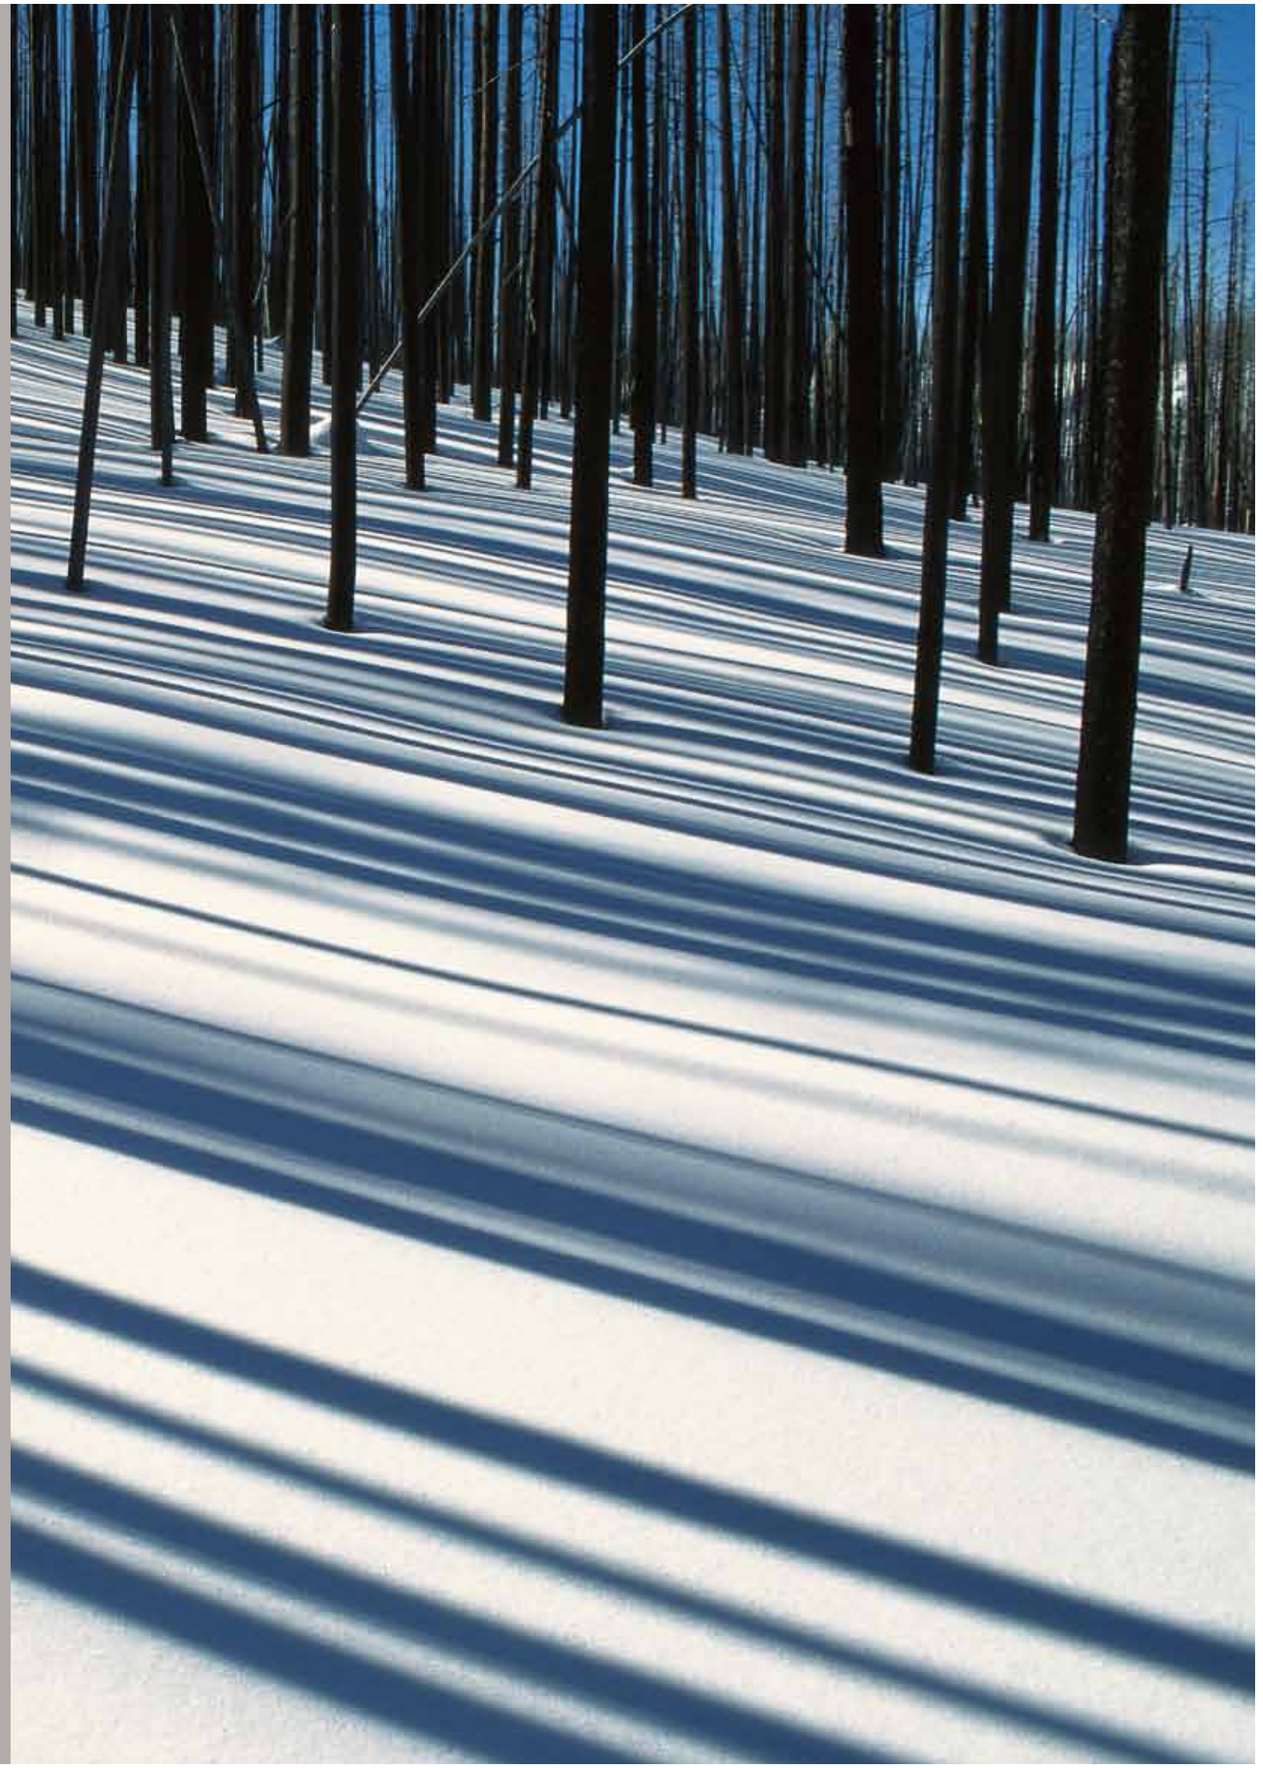

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 32-33 04/11/14 15:39

i-9/PEŁNA

Wielopłaszczyznowe panele

Bądźcie kreatywni.

Panele drewniane łączone są za pomocą niewidocznego profila o głębokości 19 mm przy pomocy klipsów.
Drewniane panele z widoczną strukturą drewna mocowane są bezpośrednio do profili przy pomocy klipsów. Profile nośne ukryte pomiędzy panelami ukazują jedynie łączenie o szer. 13 mm.
Dobierając kolorystykę konstrukcji z gamy RAL wraz z postępem montażu kolejnych elementów coraz wyraźniej widać gęstą i delikatną jednocześnie strukturę drewna.
Wyrafinowane wzornictwo.

Parametry techniczne:
/ Ściana o grubości 120 mm
/ Panel drewniany o gr. 19 mm z wykończonymi krawędziami
/ Izolacyjność akustyczna 40-42 dB

Połączenie panela drewnianego z panelem szklanym.

Połączenie z ościeżnicą drzwi panela drewnianego.

Montaż klipsa na krawędzi panela drewnianego. Lakierowana Maskownica zakrywa łączenie bezszprosowe.

Montaż panela drewnianego do konstrukcji nośnej.

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 34-35 04/11/14 15:39

RODZAJE/DRZWI

100% szkła w drzwiach z ramą aluminiową, 100 % drewna lub jednolitej powierzchni w drzwiach drewnianych, uchylnych lub przesuwnych w 100 % skoordynowanych ze ścianami działowymi.

Drzwi uchylne

Do wyboru drzwi jedno lub dwuskrzydłowe. Drewniane lub szklane, o standardowej wysokości 2040 mm lub na wymiar dostosowane do typu zabudowy ścian działowych; drzwi aluminiowe na pełną wysokość lub drewniane z nadprożem. Troska o jakość przy wyborze odpowiednich drzwi to ważny element projektowania przestrzeni. Drzwi z podwójną szybą w ramie aluminiowej mogą być opcjonalnie wyposażone w żaluzje lub posiadać nadproże dostosowane do typu zabudowy ścian działowych. 100 % kreatywnego wyboru dowolnych kompozycji drzwi uchylnych.

/ Drzwi w ramie aluminiowej występują w wersji : drewno (gama Coramine). Lub szkło (pojedyńcza lub podwójna szyba).

Drzwi przesuwne

Optymalizacja przestrzeni, szersze spojrzenie. Koncepcja drzwi przesuwnych jedno i dwuskrzydłowych idealnie nadaje się do przestrzeni biurowych, gdzie istotna jest płynność ciągów komunikacyjnych oraz wielofunkcyjny charakter pomieszczeń. Drzwi przesuwne montowane są na szynie maskowanej za pomocą profila aluminiowego w gamie RAL. 100 % optymalizacja przestrzeni.

/ Oferujemy drzwi w ramie aluminiowej uchylne lub przesuwne o standardowej wysokości 2040 mm, w czterech szerokościach dla drzwi uchylnych : 730 mm, 830 mm, 930 mm, 1030 mm, w trzech podstawowych kolorach RAL BIAŁY 910, SZARY 906, GRAFITOWY..

Drzwi drewniane uchylne jednoskrzydłowe wysokość standardowa z nadprożem.

Drzwi drewniane uchylne jednoskrzydłowe pełna wysokość.

Drzwi drewniane dwuskrzydłowe wysokość standardowa z nadprożem.

Drzwi drewniane przesuwne jednoskrzydłowe wysokość standardowa z nadprożem.

Drzwi drewniane przesuwne jednoskrzydłowe pełna wysokość.

Drzwi w ramie aluminiowej uchylne jednoskrzydłowe standardowa wysokość z nadprożem.

Drzwi w ramie aluminiowej uchylne jednoskrzydłowe pełna wysokość.

Drzwi w ramie aluminiowej uchylne dwuskrzydłowe standardowa wysokość z nadprożem.

Drzwi w ramie aluminiowej uchylne jednoskrzydłowe standardowa wysokość z nadprożem.

Drzwi przesuwne w ramie aluminiowej jednoskrzydłowe skrzydło pełna wysokość.

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 36-37 04/11/14 15:39

Drzwi przesuwne w ramie aluminiowej, dwuskrzydłowe, przeszklone, pełna wysokość, konstrukcja aluminiowa w kolorze RAL 9006.

PROFILE/POŁĄCZENIA ŚCIAN

Profile dwukierunkowe

Profil prostokątny lub zaokrąglonyprojektowanie bez ograniczeń.

Clipper proponuje dwa rodzaje profili do połączenia ścian - profil prostokątny lub zaokrąglony. Połączenie ścian jest integralnym elementem koncepcji całego projektu.Listwy maskujące płaskie z gamy i-7 dopełniają wykończenia i stosowane są do wszystkich typów ścian Gamy i.Profile do połączenia ścian występują dla wszystkich modułów - pełnych, przeszklonych oraz drzwi.

Profil prostokątny dwukierunkowy oraz listwa maskująca i-7.

Profil półokrągły dwukierunkowy oraz listwa maskująca i-7.

Połączenie profil prostokątny gama i-7 moduł pełny oraz przeszklony.

Połączenie profil półokrągły gama i-7 muduł pełny i przeszklony.

Połączenie profil prostokątny gama i-nov moduł pełny i przeszklony.

Połączenie profil półokrągły gama i-nov moduł pełen i przeszklony.

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 40-41 04/11/14 15:39

PROFILE/POŁĄCZENIA ŚCIAN

Profile trzykierunkowe

Profil prostokątny lub profil zaokrąglony.Doskonałe połączenie ścian w korytarzach.

Geometria profili Clipper umożliwia proste i estetyczne rozwiązanie, służące do połączenia ścian biurowych w części korytarzowej.Profil trzykierunkowy łączy ściany w sposób dyskretny i harmonijny . Zaokrąglenie połączenia podkreśla harmonię połączenia ścian.Poszczególne rozwiązania gamy-i są dostosowane do tego typu profili.

Profil prostokątny trzykierunkowy oraz listwa maskująca i-7.

Profil półokrągły trzykierunkowy oraz listwa maskująca i-7.

Połączenie profil prostokątny trzykierunkowy gama i-7 moduł pełny oraz przeszklony.

Połączenie profil półokrągły trzykierunkowy gama i-7 muduł pełny i przeszklony.

Połączenie profil prostokątny trzykierunkowy gama i-nov moduł pełny i przeszklony.



Połączenie profil półokrągły tzrykierunkowy gama i-nov moduł pełen i przeszklony.

/POŁĄCZENIA ŚCIAN

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 42-43 04/11/14 15:39

Nowość
System ścian działowych szklanych z łączeniem bezszprosowym

A-
Przejrzystosc

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 44-45 04/11/14 15:39

A/ZABUDOWA SZKLANA

System ścian działowych szklanych z łączeniem beszprosowym

Szklane ściany działowe z pojedynczym szkleniem połączone bezpośrednio metodą „krawędź przy krawędzi”, na dyskretnej konstrukcji aluminiowej zapewniają dopływ światła, przejrzystość absolutna, nieograniczona powierzchnia.

Wykończenie A to minimalistyczny design. Pojedyncze panele szklane w pełnej wysokości połączone są metodą „krawędź przy krawędzi” przeźroczystą uszczelką. Drzwi uchylne i przesuwne stanowią idealne uzupełnienie systemu ścian działowych oraz element końcowy procesu aranżacji powierzchni biurowej.

Parametry techniczne:
/ Ściana działowa o szerokości 47 mm
/ Szkło pojedyncze o gr. 10 lub 12 mm
/ Izolacyjność akustyczna 34 dB
/ Przejrzystość absolutna

Listwa wykończeniowa panelu szklanego na końcu ściany działowej.

Połączenie ścian przy pomocy profili aluminiowych.

Drzwi szklane w ramie aluminiowej, przesuwne, jednoskrzydłowe.

Drzwi drewniane, uchylne, jednoskrzydłowe.

Mocowanie panelu szklanego w ramie aluminiowej.

Połączenie pionowe dwóch paneli szklanych przy pomocy aluminiowego słupka

Szczegółowa budowa narożnika w zabudowie bezszprosowej.

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 46-47 04/11/14 15:39

RX GROUP
INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Ściana działowa szklana pojedyncza, pełna wysokość, łączenie bezszprosowe.

Drzwi szklane przesuwne, pełna wysokość, zachodzące na ścianę szklaną z łączeniem bezszprosowym.

Drzwi szklane przesuwne, pełnej wysokości, zachodzące na ścianę szklaną z łączeniem bezszprosowym.

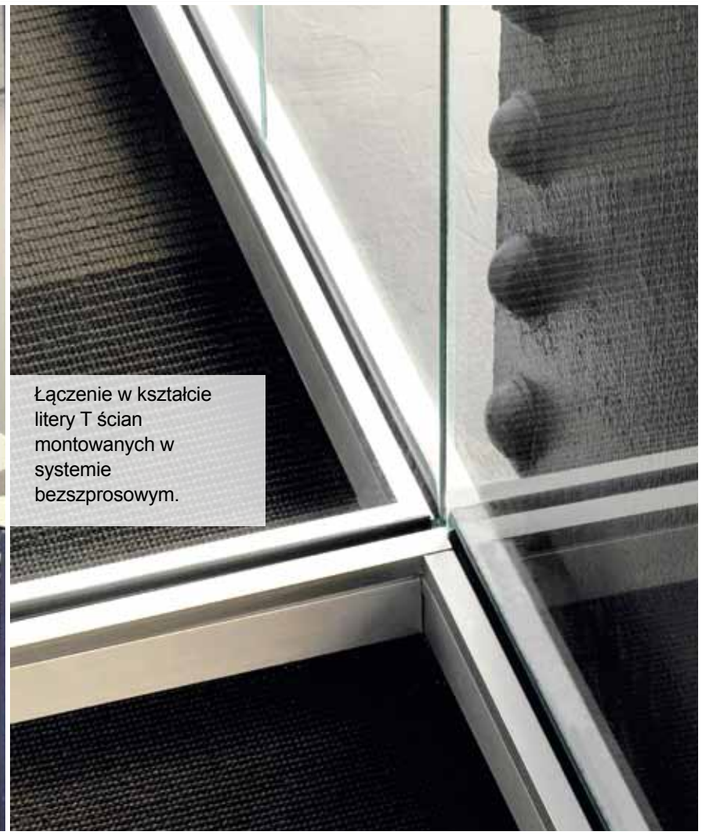

Łączenie w kształcie litery T ścian montowanych w systemie bezszprosowym.

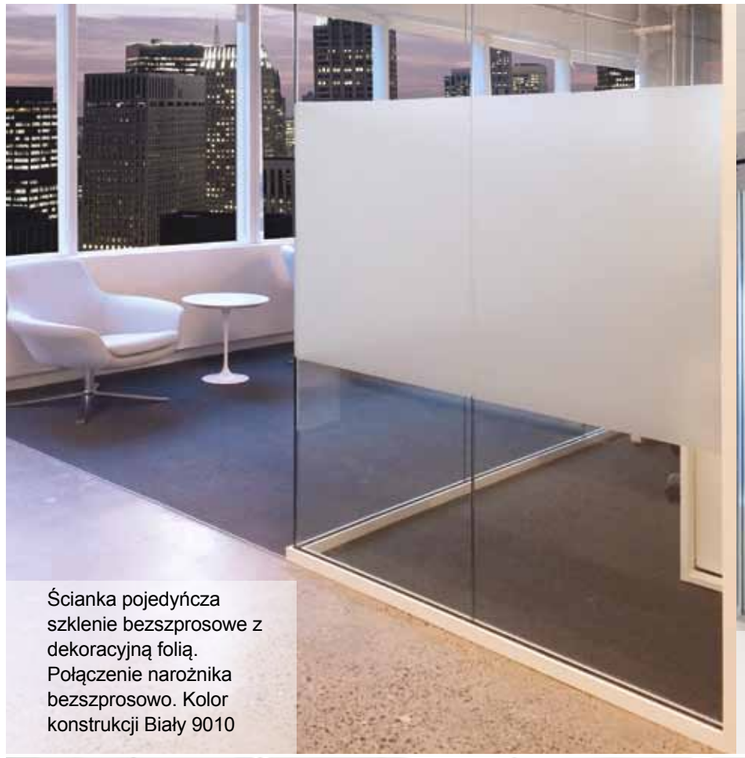

Ścianka pojedyńcza szklenie bezszprosowe z dekoracyjną folią. Połączenie narożnika bezszprosowo. Kolor konstrukcji Biały 9010

Sciana pojedyńcza szyba bezszprosowa oraz profil maskujący w kolorze szarym 906.

Ścianka pojedyńcza szklenie bezszprosowe, konstrukcja nośna kolor szary 9006.

Ścianka pojedyńcza szyba bezszprosowa oraz drzwi przesuwne na pełnej wysokości.

Ścianka pojedyńcza szyba bezszprosowa oraz drzwi przesuwne pełna wysokość. Kolor czarny metal.

eko

Struktura drewna, materiału, mineralne inspiracje

Gama paneli EKO nadaje się do każdego systemy ścian działowych.
Nowa kolekcja podkreśla nową strukturę drewna bielonego lub wapnowanego oraz strukturę materiałów inspirowanych naturalnymi włóknami takimi jak len i konopie.
Jest to kolekcja inspirowana surowymi materiałami, idealnie nadająca się do tworzenia ciepłego, naturalnego i minimalistycznego wystroju: sale spotkań, poczekalnia, salki do pracy i salki rekreacyjne.
Kolekcja EKO to 21 różnych wzorów do wyboru.

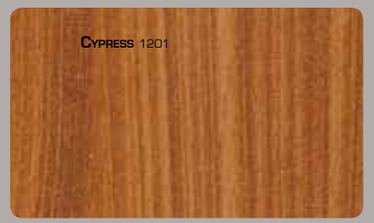

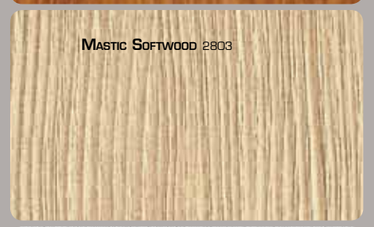

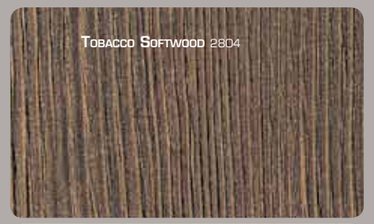

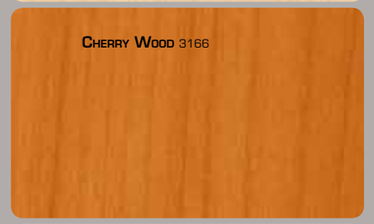

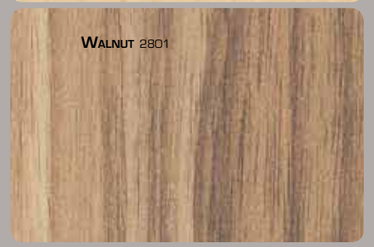

Dobierz odpowiednio rodzaj pokrycia oraz kolorystykę

Dobierz odpowiednio rodzaj pokrycia oraz kolorystykę

Drzwi drewniane eko

8 kolorów do wyboru: 3 podstawowe
5 drewnopodobnych
Maksymalna wysokość drzwi: 3 000 mm













Kolorystyka konstrukcji aluminiowej (gama ral)

3 kolory standardowe do wyboru

RX GROUP
Inteligentne Systemy Zabezpieczeń

kuiR

Cztery faktury plus nieskończona ilość kolorów RAL do wyboru

Seria faktur KUIR to nowa generacja w kreatywnym, niezwykle dekoracyjnym wzornictwie.

Kolekcja KUIR ma zaszczyt przedstawić wybór rzadkich materiałów skórzanych: skóra płaszczki, skóra bawola, skóra świńska i skóra jagnięca. Te niezwykle zmysłowe w dotyku faktury nadają szczególnego charakteru najbardziej wymagającym wnętrzom: biura dyrektorów, show-room, recepcja, sala spotkań VIP. Odkryj nowe, niezwykłe wrażenia świetlne.

Cztery faktury do wyboru

/ OKAVANGO
/ TANGANIKA
/ KALAHARI
/ KILIMANDJARO

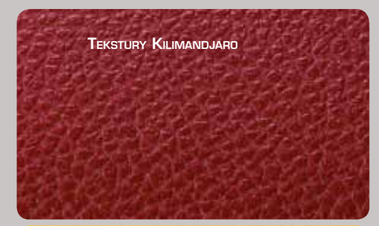

Tekstury Tanganika

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 52-53
04/11/14 15:40

AKUSTYKA I ROZWIĄZANIA BIUROWE

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

Nie ma sprecyzowanych przepisów na ten temat. Prowadzone są badania na ten temat uwzględniające przepisy kodeksu zdrowia oraz kodeksu pracy. Najczęściej stosuje się normę NF S 31-080 dotyczącą biur i przestrzeni sąsiadujących, która określa pożądany poziom i kryteria wydajności akustycznej takich pomieszczeń.

Jak zdefiniować hałasy?

Wyniki przedstawione w tabeli poniżej są wynikiem laboratoryjnej oceny produktu: wskaźnik izolacyjności akustycznej (C ; Ctr) wyrażony w decybelach (dB) mierzy wydajność redukcji dźwięku pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego, przez różne elementy budynku takie jak ściany działowe, sufity, wykładziny, okna, zadaszenia… Wskaźniki C i Ctr określają elementy w zależności od źródła pochodzenia hałasu :

/ wskaźnik Ra (w dB) ma na celu wyciszenie elementów od hałasów zewnętrznych (hałasy przemysłowe, transport drogowy, kolejowy…).

Im wyższy wskaźnik Rw, RA lub RA, tym wyższa wydajność akustyczna danego elementu.

Ensayos obtenidos en laboratorio independiente

	i-7 PEŁNA	i-7 SZKLANA	i-nov PEŁNA	i-nov SZKLANA	i-fil PEŁNA
Rw 36				Izolacyjność akustyczna 36 dB podwójne szklenie 2 x 12 mm *Rw (C, Ctr) 36 (-1 ; -2)*	
Rw 39					Izolacyjność akustyczna 39 dB panele 15 mm *Rw (C, Ctr) 39 (-2 ; -6)*
Rw 40			Izolacyjność akustyczna 40 dB panele GK 13 mm *Rw (C, Ctr) = 40 (-2 ; -7)*	Izolacyjność akustyczna 40 dB podwójne szklenie 2 x 10 mm *Rw (C, Ctr) 40 (-4 ; -4)*	
Rw 41			Izolacyjność akustyczna 42 dB panele GK 13 mm oraz taśma akustyczna *Rw (C, Ctr) = 42 (-2 ; -6)*		
Rw 42					
Rw 43		Izolacyjność akustyczna 43 dB szkło bezpieczne 3.3.2 + 4.4.2 *Rw (C, Ctr) 43 (-1 ; -5)*		Podwójne przeszklenie hartowane 5.5.2. plus 6.6.2 z uszczelką silikonową *Rw (C,Ctr) 43 (-1;-4) dB*	
Rw 44		Izolacyjność akustyczna 44 dB szkło bezpieczne 3.3.2. + 4.4.2 Silence *Rw (C, Ctr) 44 (-1 ; -5)*			
Rw 45	*Rw (C, Ctr) 45 (-2 ; -7)*				
Rw 46	Izolacyjność akustyczna 44 dB szkło bezpieczne 3.3.2. + 4.4.2 Silence *Rw (C, Ctr) 46 (-4 ; -11)*				
Rw 47					
Rw 48	Izolacyjność akustyczna 48 db płyty GK13 mm oraz dwustronna taśma akustyczna *Rw (C, Ctr) 48 (-3 ; -7)*				

Warto wiedzieć:
wymogi akustyczne w koncepcji biura indywidualnego. Jest to przestrzeń do pracy z definicji przeznaczona dla jednej osoby, do długotrwałych prac administracyjnych lub dwu, trzyosobowych spotkań.

Poziom podstawowy
Rozmowy odbywające się w pomieszczeniach obok są słyszalne i mogą przeszkadzać, hałasy urządzeń, hałasy zewnętrzne, hałasy uderzeniowe są słyszalne.

Poziom wydajny
Rozmowy za ścianą odbywają się w pełnej dyskrecji. Hałasy urządzeń są słyszalne, ale nie przeszkadzają. Hałasy uderzeniowe są słabo słyszalne, hałasy zewnętrzne są czasami słyszalne.

Poziom bardzo wydajny
W biurze zapewniona jest pełna prywatność, rozmowy, hałasy urządzeń nie są słyszalne

RX GROUP
INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Dotyczy ścianki zbudowanej z 10 m² paneli oraz 1,9 m² drzwi.
Dla Gamy-I pomiar dotyczy podwójnego szklenia.

Podane wyniki są dostarczane przez Laboratorium Akustyki.

		GAMA A		GAMA I					
				i-fil	i-nov	i-nov	i-7	i-7	i-7
		Szkło bezpieczne 10 mm	Szkło bezpieczne 12 mm	Panele Gama EKO	Szkło ze szlifowanymi krawędziami 10 mm + 10 mm	Szkło ze szlifo-wanymi krawę-dziami 8 mm + 6 mm	Szkło między profilami pionowymi 8 mm + 6 mm	Szkło między profilami pionowymi 10 mm + 8 mm	Szkło między profilami pionowymi 10 mm + 12 mm
		32	34	37	35	43	42	42	
Tipo de puerta	RA dB	Ra resultante dB	Ra resultante dB	Ra resultante dB	Ra resultante dB	Ra resultante dB	Ra resultante dB	Ra resultante dB	Ra resultante dB
Drzwi drewniane pełna wysokość	21	27	28	28	28	29	29	TBD	TBD
Drzwi ościeżnica aluminiowa pojedyńcza szyba 6 mm	27	31	32	33	32	34	34	TBD	TBD
Drzwi ościeżnica aluminiowa podwójna szyba 2 x 6 mm				TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Drzwi ościeżnica aluminiowa podwójna szyba 2 x 6 mm z automatycznym zamykaniem				TBD	TBD	TBD	TBD	35	TBD
Drzwi szkło dekoracyjne 8 mm	26	30	31	32	32	34	33		
Drzwi ościeżnica aluminiowa przesuwna pojedyńcza szyba 6 mm	17	24	25	25	25	25	25		
Drzwi ościeżnica aluminiowa przesuwna pojedyńcza szyba 8 mm	16	23	24	24	24	24	24		

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 54-55 04/11/14 15:40

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd 56 04/11/14 15:40